Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DMW - **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH**

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.221 lm	**K:**	3000
Plum:	13,5W	**IRC:**	95
Eficacia:	90,4 lm/w	**R9:**	99
UGR:	<19		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	11,8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

Opciones Personalizables:

1-10V, LED RETAIL, PUSH, TRIAC, K

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DMW **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540WFWB3DMW

η = 100%

Imax = 1303 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 96 99 100 100 100



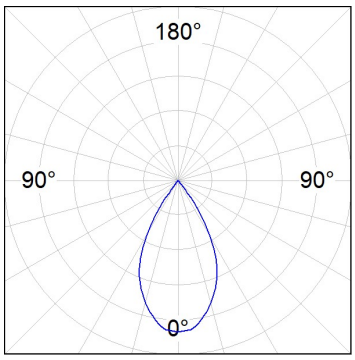

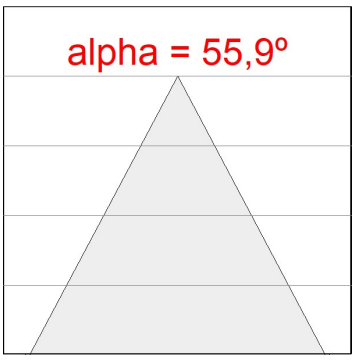

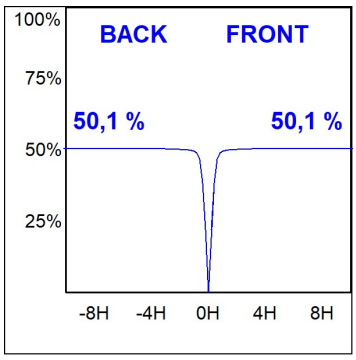



Melanopic Lux Ratio: 0.606

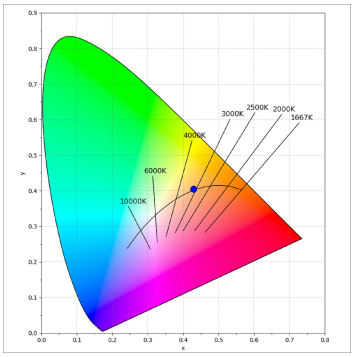

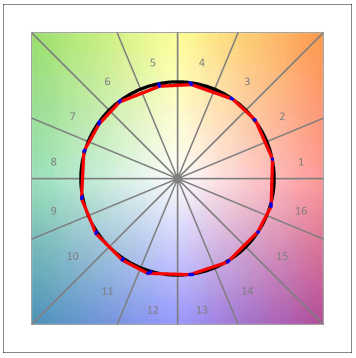

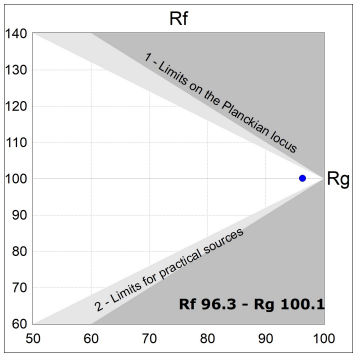

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE