Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DMW - **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH**

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

UGR:	<19	**R9 :**	86

IP 20 INT 43 EXT

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V, LED RETAIL, PUSH, TRIAC, K

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DMW **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD1540WFWB3DMW

η = 100%

Imax = 1355 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



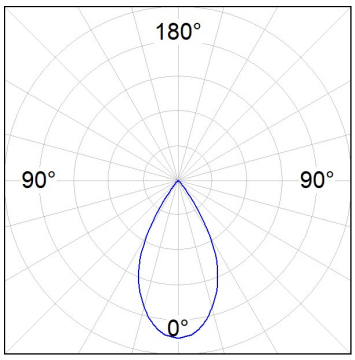

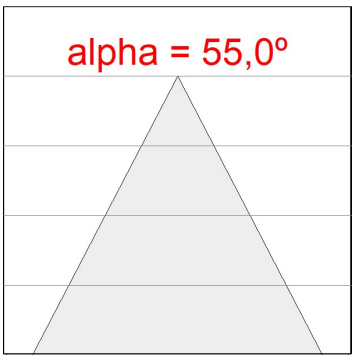

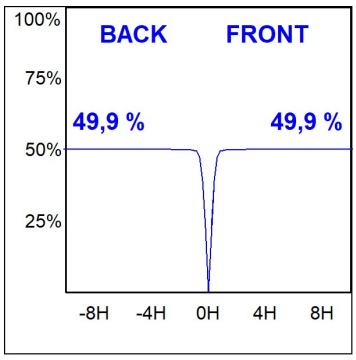


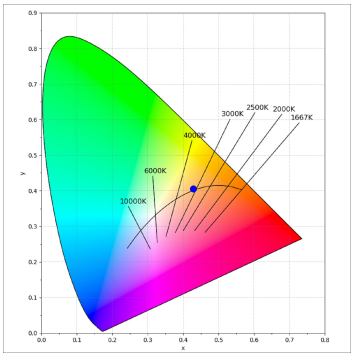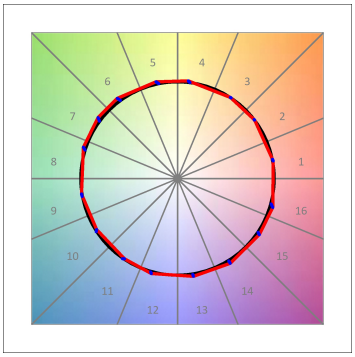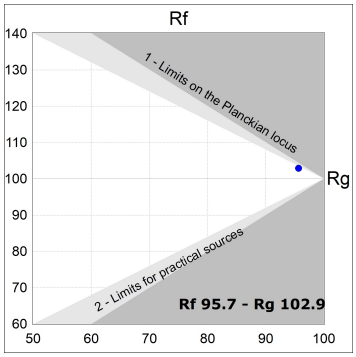
Melanopic Lux Ratio: 0.576