

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB4NWW



KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 442 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.293 lm	K:	4000
Plum:	13,5W	IRC:	95
Eficacia:	95,8 lm/w	R9:	91
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	11,8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

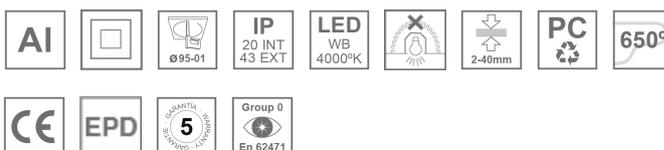

Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB4NWW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540WFWB4NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1290 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 99 100 100 100

