Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543EL930NBW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. B/W

Description:

KOMBIC 100 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, et cardre en finition blanc. Optique elliptique, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 50000 L80 B10 Avec un degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.213 lm	**ºK :**	3000
Plum:	13,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	88,6 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

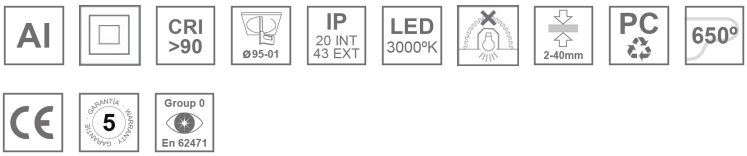

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543EL930NBW **KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. B/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

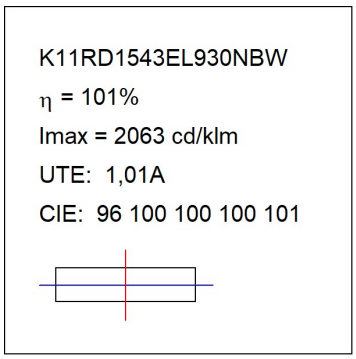

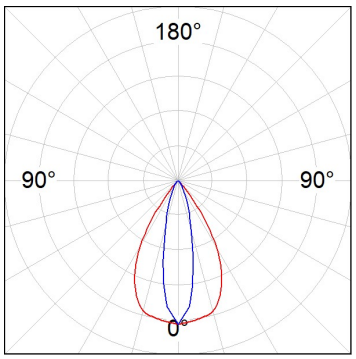

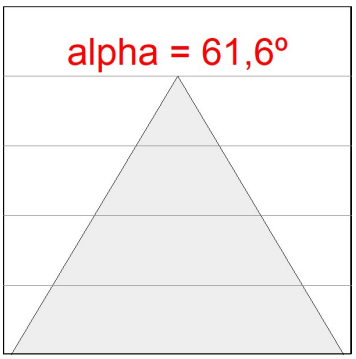

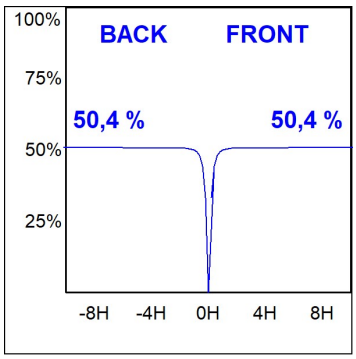

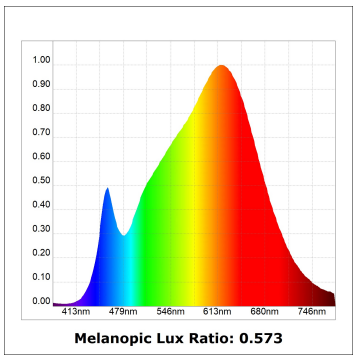

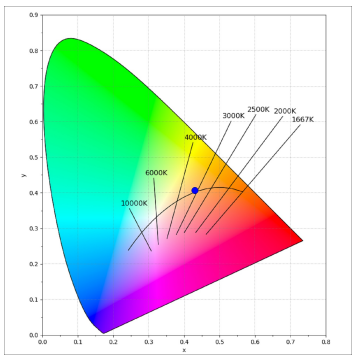

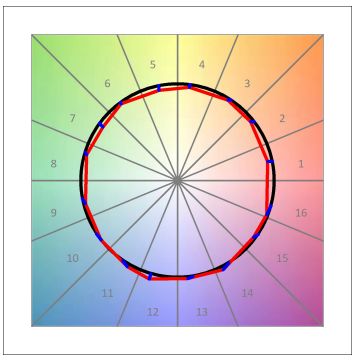

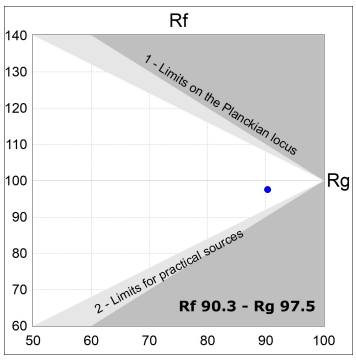

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE