

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543EL935DBB



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 ELI DA BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro, marco en color blanco y óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 3500K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.362 lm	K:	3500
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	97,3 lm/w	R9:	61
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12,2W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

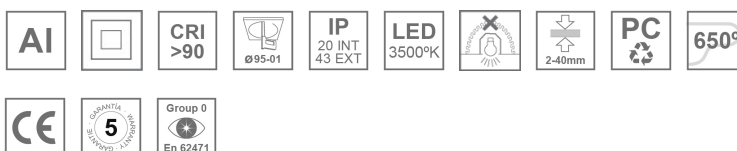

Opciones Personalizables:



K11RD1543EL935DBB

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 ELI DA BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1543EL935DBB

 $\eta = 101\%$

Imax = 2395 cd/klm

UTE: 1,01A

CIE: 95 100 100 100 101

