


## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543EL935DMW

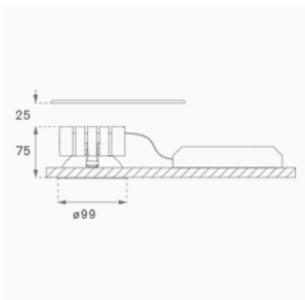


## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 ELI DA MA/WH

**Description:**

KOMBIC 100 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, et cadre en finition blanc. Optique elliptique, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3500K avec IRC90. Luminaires et équipement électronique Dali inclus, Classe II. Durée de vie: >100.000 L90 B10 Avec un degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                             |                      |                  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.457 lm                    | <b>°K :</b>          | 3500             |
| <b>Plum:</b>             | 14W                         | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 104,1 lm/w                  | <b>R9 :</b>          | 61               |
| <b>Type:</b>             | COB                         | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | >100.000h L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 12,2W                       | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |

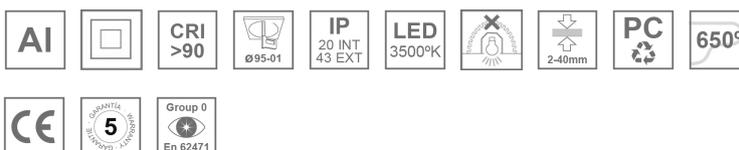*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD1543EL935DMW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 ELI DA MA/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11RD1543EL935DMW  
 $\eta = 101\%$   
 $I_{max} = 2235 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,01A  
 CIE: 91 99 100 100 101