


KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD1543EL935NWW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 ELI. WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 1500 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3500K con CRI90. Equipo electrónico Incluido Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.473 lm	K:	3500
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	105,2 lm/w	R9:	61
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12,2W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

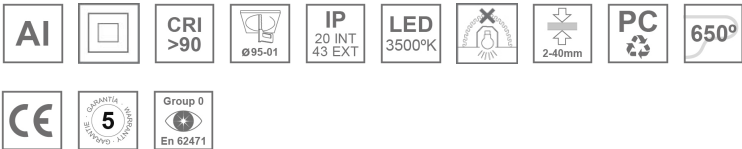

Opciones Personalizables:



K11RD1543EL935NWW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 ELI. WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1543EL935NWW

 $\eta = 101\%$

Imax = 2235 cd/klm

UTE: 1,01A

CIE: 91 99 100 100 101

