


K11RD1543WW927NBW


- KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW BK/WH

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 1500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K et IRC90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50. 000 L90 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	901 lm	°K :	2700
Plum:	13,7W	IRC :	90
Efficacité:	65,8 lm/w	R9 :	58
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	13W	Équipement:	Électronique

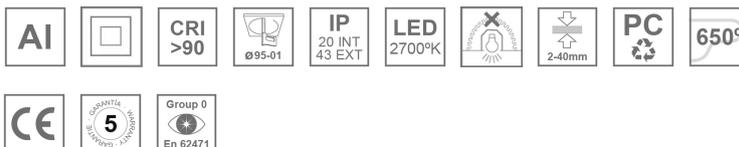Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543WW927NBW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD1543WW927NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1366 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 79 100 100 100 100

