Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543WW940NBB



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW BK/BK

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 1500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50. 000 L90 B10. Finitions blanch et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.003 lm	**ºK :**	4000
Plum:	13,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	73,2 lm/w	**R9 :**	50
Type:	COB	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	13W	**Équipement:**	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Tel. +34937366800
Web www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543WW940NBB **KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW BK/BK**
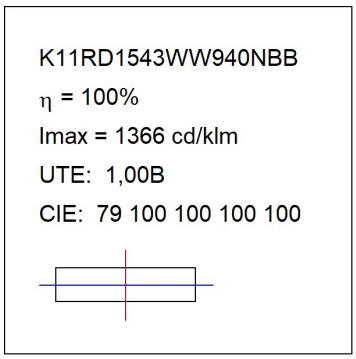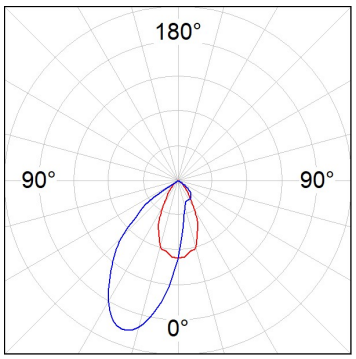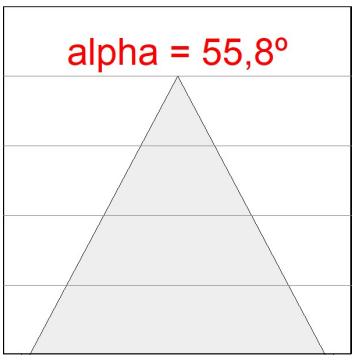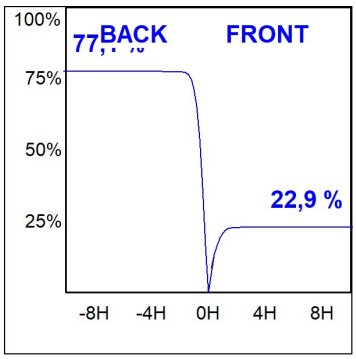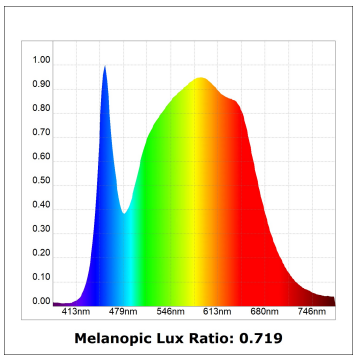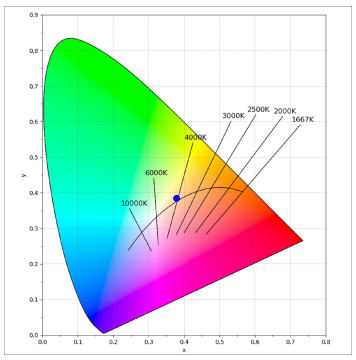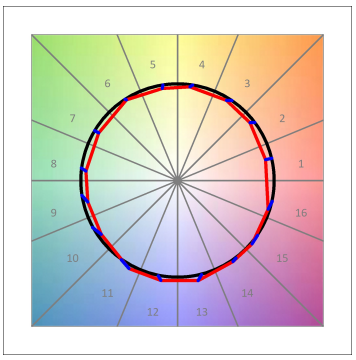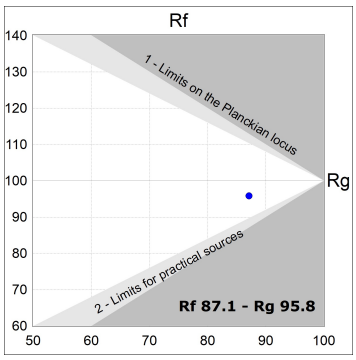
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :