Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2023RF830DMW - **KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA M/W**

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.612 lm	**ºK :**	3000
Plum:	14,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	113,5 lm/w	**R9 :**	80
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 23 EXT

EPD

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2023RF830DMW **KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA M/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD2023RF830DMW

η = 100%

Imax = 2200 cd/klm

UTE:

CIE: 98 99 100 100 100



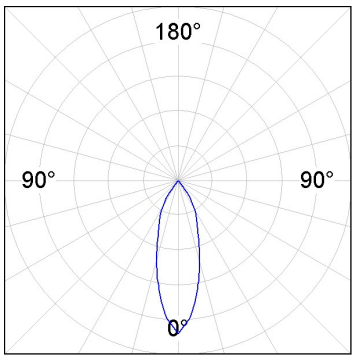

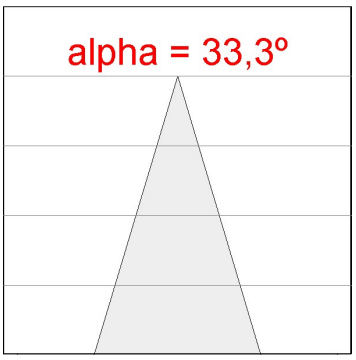

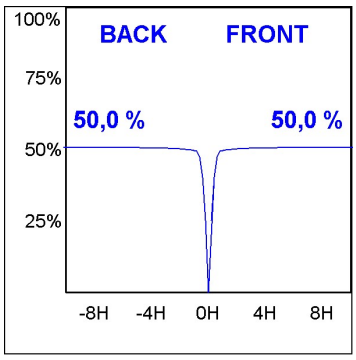

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE