Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2023RF940DWW - **KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA W/W**

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.019 lm	**ºK :**	4000
Plum:	20,3W	**IRC :**	90
Efficacité:	99,4 lm/w	**R9 :**	65
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP
20 INT
23 EXT

EPD

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2023RF940DWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA W/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD2023RF940DWW

η = 100%

Imax = 2200 cd/klm

UTE:

CIE: 98 99 100 100 100



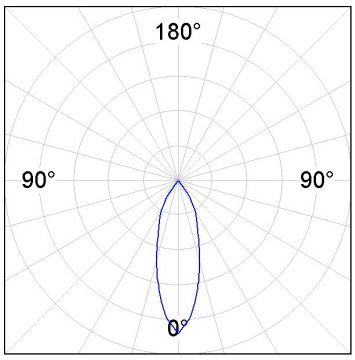

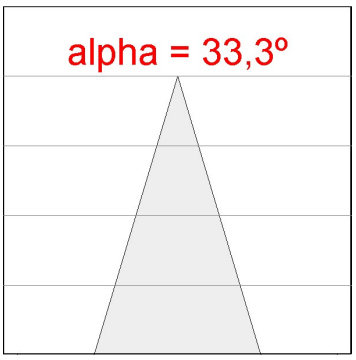

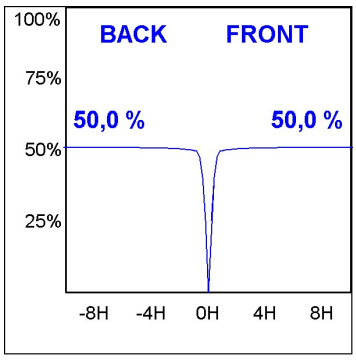


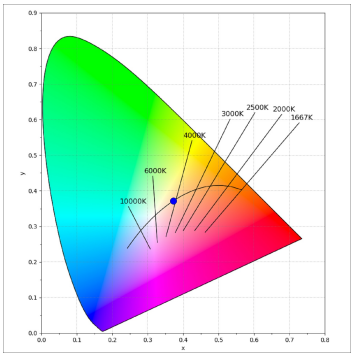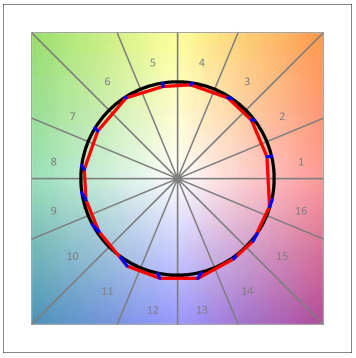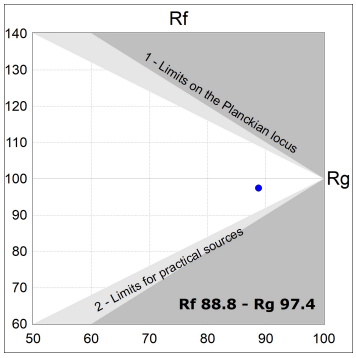
Melanopic Lux Ratio: 0.768