

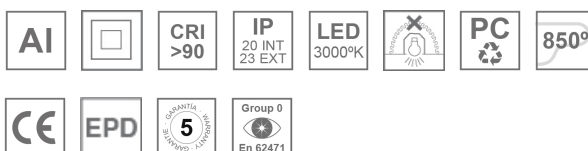
K11RD2023RF940NBW

**KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 382 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.903 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 19,8W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 96,1 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 65               |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 19W                      |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD2023RF940NBW

KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

