Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2023RW830DBW - **KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA B/W**

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.421 lm	**K:**	3000
Plum:	14,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	100 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2023RW830DBW **KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA B/W**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2023RW830DBW

η = 100%

Imax = 1215 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 94 97 99 100 100



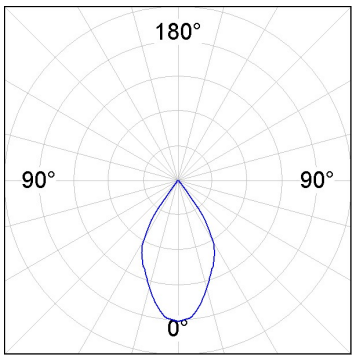

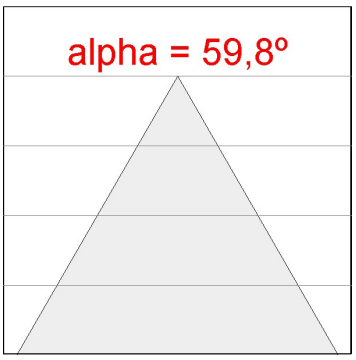

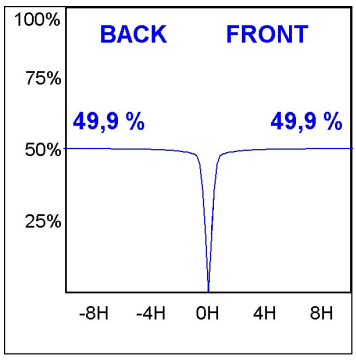

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE