Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040OP927NWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 392 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.591 lm	**ºK :**	2700
Plum:	19,1W	**IRC :**	90
Efficacité:	83,3 lm/w	**R9 :**	61
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040OP927NWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD2040OP927NWW

η = 100%

Imax = 787 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 76 93 99 100 100



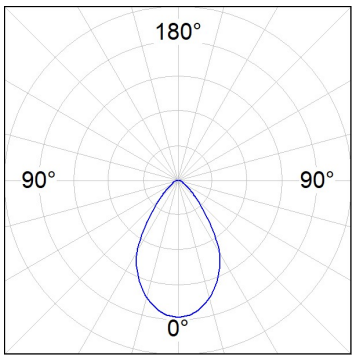

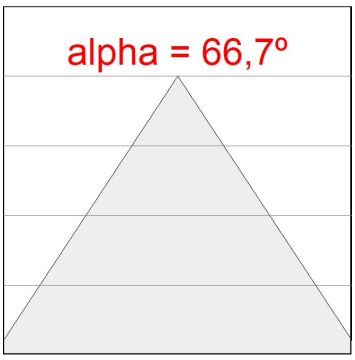

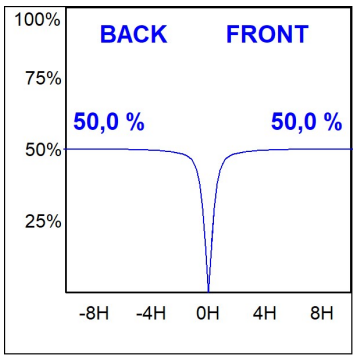


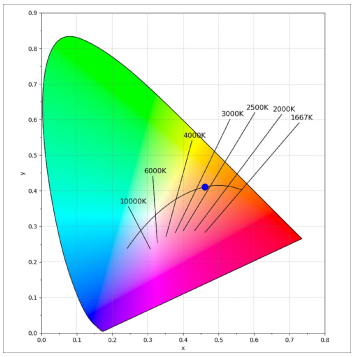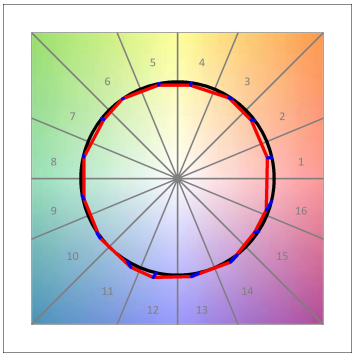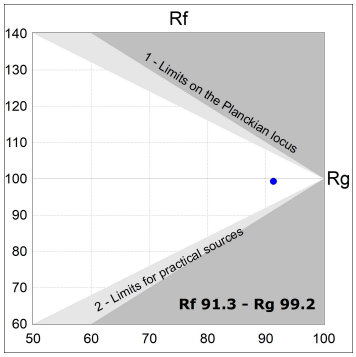
Melanopic Lux Ratio: 0.486