

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD20400P935DRW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 OP DA BR/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3500K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT


Poids: 425 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.700 lm	°K :	3500
Plum:	19,1W	IRC :	90
Efficacité:	89 lm/w	R9 :	58
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	17W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

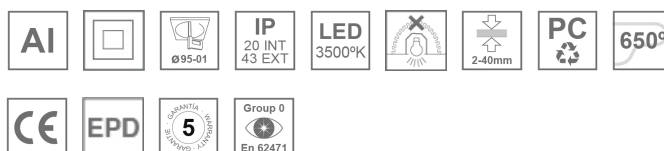

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11RD20400P935DRW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 OP DA BR/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

