

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD20400P935DWW



## KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 OP DA WH/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3500K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 425 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.676 lm	<b>K:</b>	3500
<b>Plum:</b>	19,1W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	88 lm/w	<b>R9:</b>	58
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	17W	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

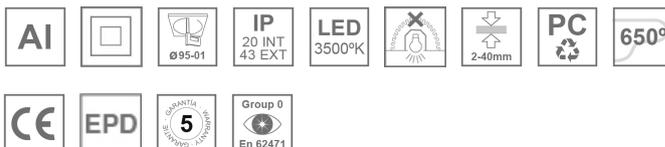

### Opciones Personalizables:



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

