

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD20400P935NWW



## KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 OP WH/WH

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3500K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                            |               |                  |
|--------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.676 lm                   | K:            | 3500             |
| Plum:              | 19,1W                      | IRC:          | 90               |
| Eficacia:          | 88 lm/w                    | R9:           | 58               |
| Fuente de Luz:     | COB                        | MacAdam:      | 3                |
| Horas de vida led: | >100.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Pled:              | 17W                        | Equipo:       | Electrónico      |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

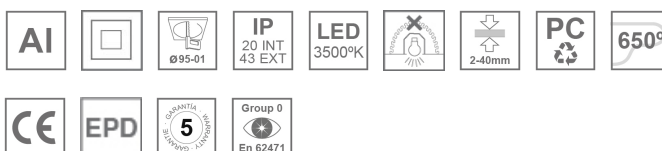

## Opciones Personalizables:



K11RD20400P935NWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 OP WH/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

