

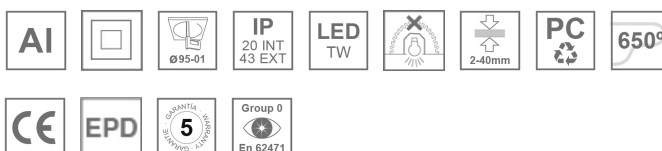
K11RD2040OP9TWDMW

**KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA MA/WH****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate**Poids:** 550 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.263 lm	°K :	2700-6500
Plum:	20,7W	IRC :	90
Efficacité:	61 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

K11RD20400P9TWDMW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

