Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040OP9TWDWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K a 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 550 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.246 lm	**ºK :**	2700-6500
Plum:	20,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	60,2 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

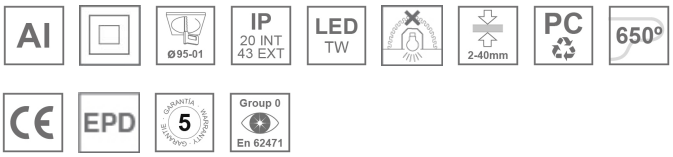

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040OP9TWDWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD2040OP9TWDWW

η = 100%

Imax = 819 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 78 94 99 100 100



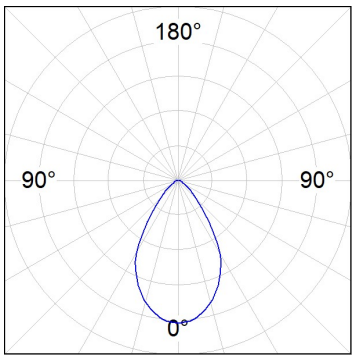

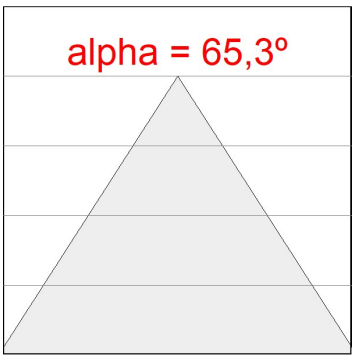

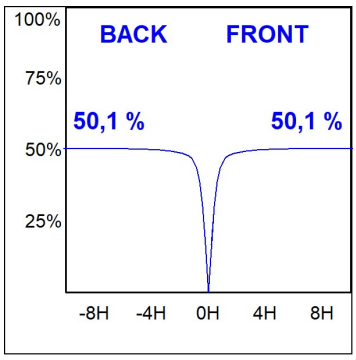


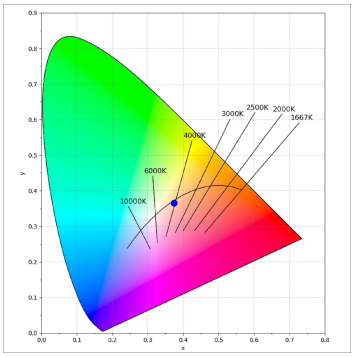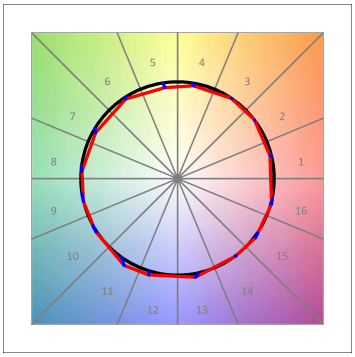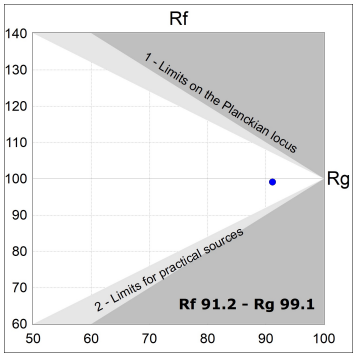
Melanopic Lux Ratio: 0.803