

K11RD20400PWB3DMW



**KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH**

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB WELLBEING con temperatura de color 3000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate


**Peso:** 425 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.243 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	20W	<b>IRC:</b>	95
<b>Eficacia:</b>	62,2 lm/w	<b>R9:</b>	99
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	17,2W	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

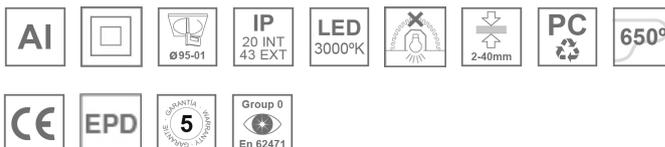

**Opciones Personalizables:**



# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD20400PWB3DMW

KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

