Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040OPWB3DMW

KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB WELLBEING, température de couleur 3000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 425 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.243 lm	**ºK :**	3000
Plum:	20W	**IRC :**	95
Efficacité:	62,2 lm/w	**R9 :**	99
Type:	COB	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	17,2W	**Équipement:**	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040OPWB3DMW **KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD2040OPWB3DMW

η = 100%

Imax = 926 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 85 99 100 100 100



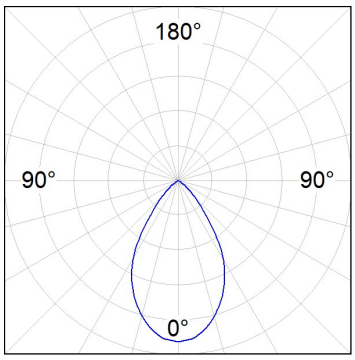

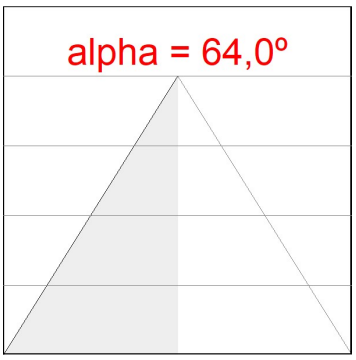

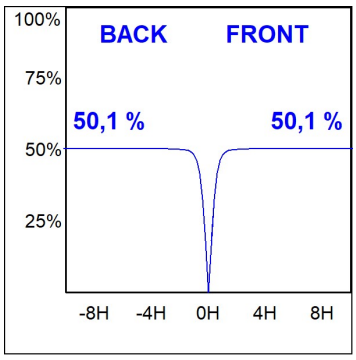


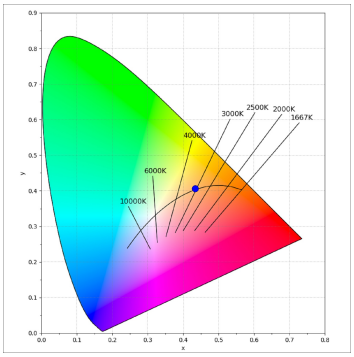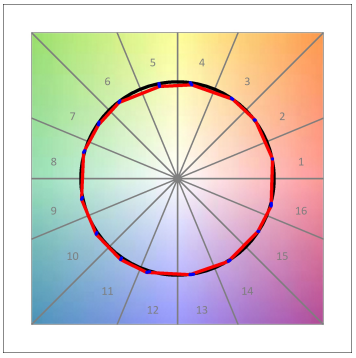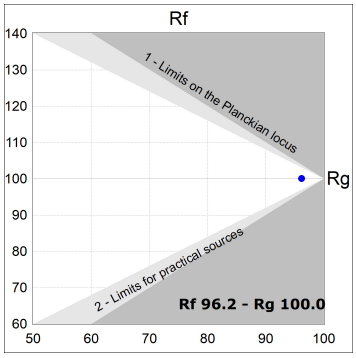
Melanopic Lux Ratio: 0.593