Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF840DMW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d ´isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.274 lm	**ºK :**	4000
Plum:	10W	**IRC :**	80
Efficacité:	127,4 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

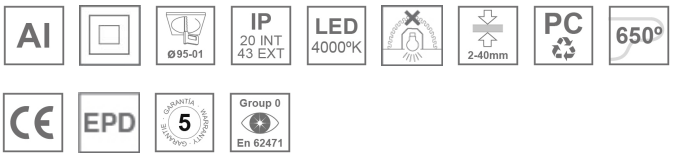

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF840DMW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH**
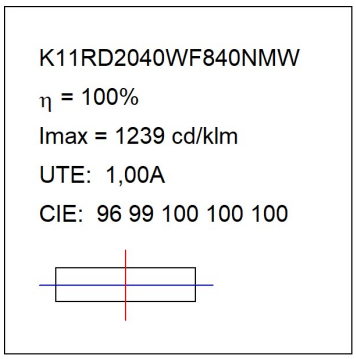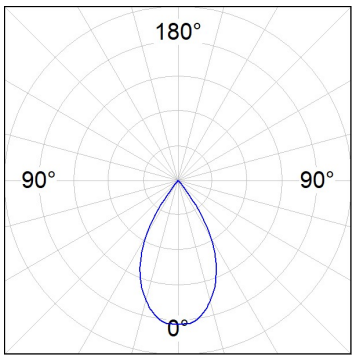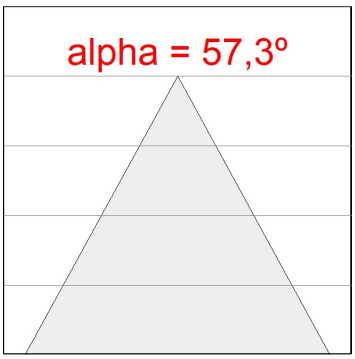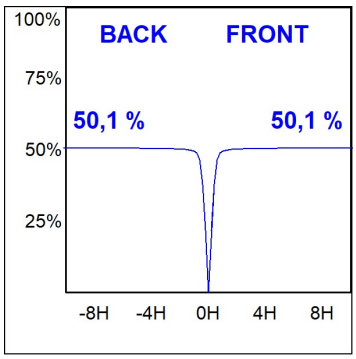
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :