Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF927NBW – **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH**

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.396 lm	**ºK :**	2700
Plum:	20,3W	**IRC :**	90
Efficacité:	68,7 lm/w	**R9 :**	57
UGR:	<19		
Type:	COB		
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · ↑lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF927NBW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

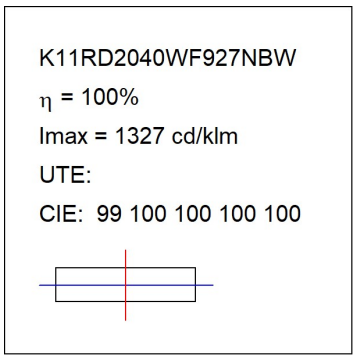

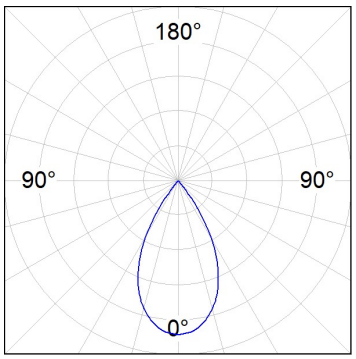

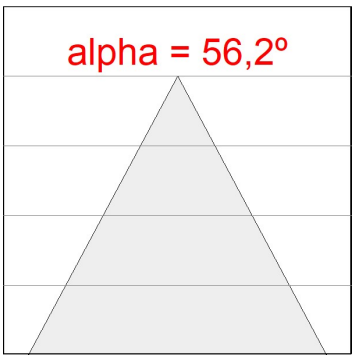

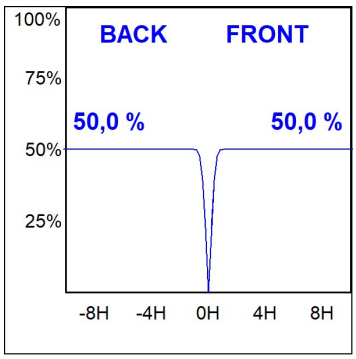

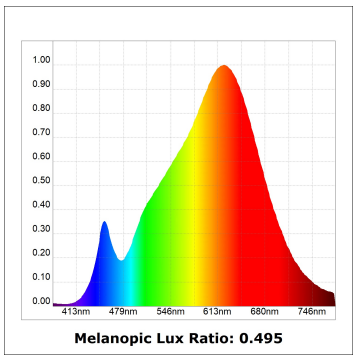

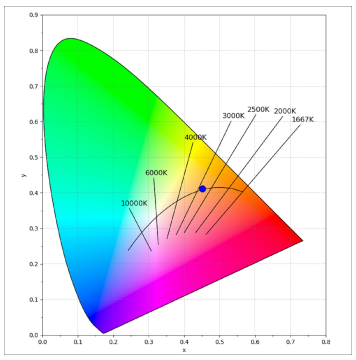

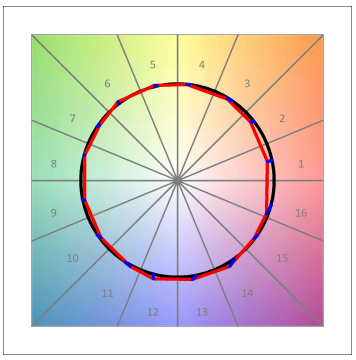

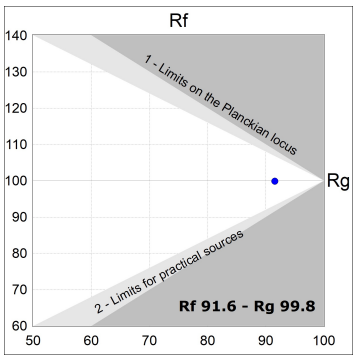

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE