

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF930DWW



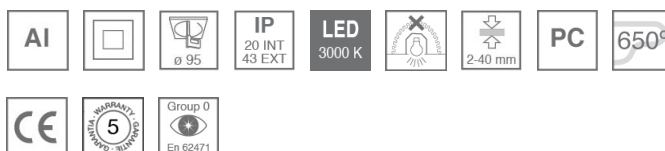
KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2500 IP43 9WW WFL DA WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado negro, disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 3000K y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 19. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 382 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.556 lm	K:	3000
Plum:	20,3W	IRC:	90
Eficacia:	76,6 lm/w	R9:	60
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF930DWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2040WF930DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1265 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 95 99 100 100 100

