Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF930DWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2500 IP43 9WW WFL DA WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado negro, disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 3000K y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 19. Clase de aislamiento II. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.556 lm	**K:**	3000
Plum:	20,3W	**IRC:**	90
Eficacia:	76,6 lm/w	**R9:**	60
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

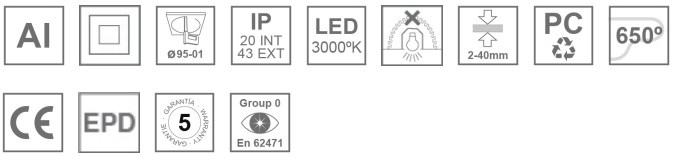

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF930DWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2040WF930DWW

η = 100%

Imax = 1265 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 95 99 100 100 100



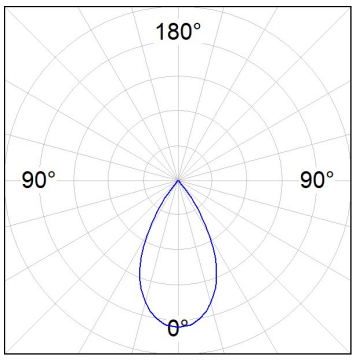

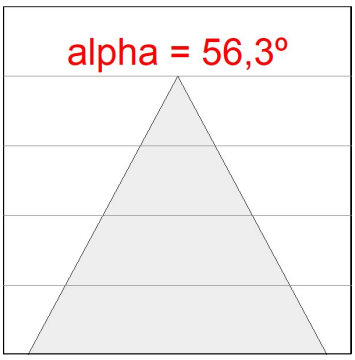

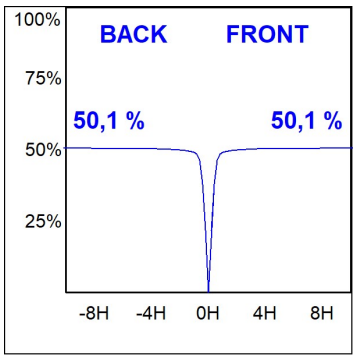



Melanopic Lux Ratio: 0.559

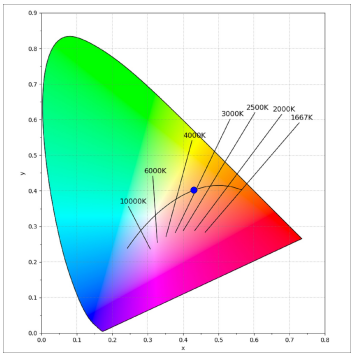

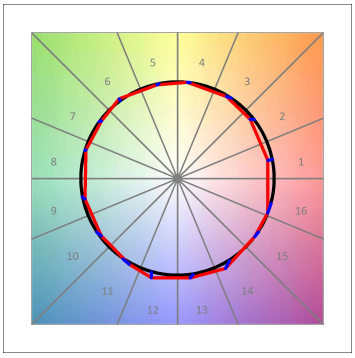

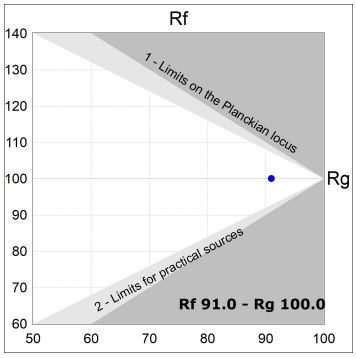

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE