


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF935DMW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 WFL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior y marco en acabado negro, disipador de aluminio inyectado. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3500K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI incorporado. Clase de aislamiento II. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate


Peso: 442 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.486 lm	K:	3500
Plum:	13,5W	IRC:	90
Eficacia:	110 lm/w	R9:	61
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

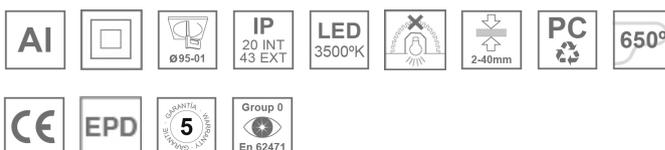

Opciones Personalizables:



K11RD2040WF935DMW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 WFL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

