

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WFL940DBB



## KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado negro, disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Clase de aislamiento II. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011


**Peso:** 442 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.552 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,3W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	76,4 lm/w	<b>R9:</b>	66
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	18W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

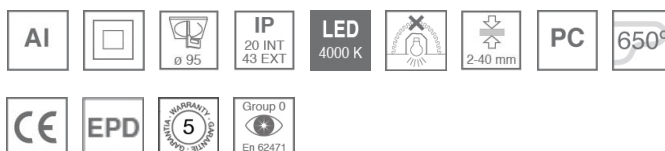

### Opciones Personalizables:



# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF940DBB

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11RD2040WF940DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1327 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

