

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF9TWDBB



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 86.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con optica Wide Flood para un control de la distribución lumínica UGR<19 y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 550 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.719 lm	K:	2700-6500
Plum:	20W	IRC:	95
Eficacia:	86 lm/w	R9:	91
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	86.000h L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	16,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

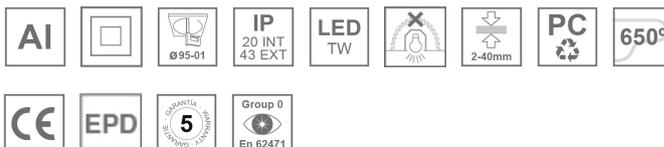

Opciones Personalizables:



K11RD2040WF9TWDBB

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2040WF9TWDBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1304 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 97 100 100 100 100

