

K11RD2040WF9TWDWW



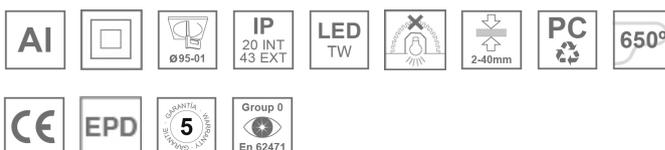
KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 550 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.747 lm	°K :	2700-6500
Plum:	20W	IRC :	95
Efficacité:	87,4 lm/w	R9 :	91
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	86.000h L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	16,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD30400P9TWDMMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1093 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 88 100 100 100 100

