Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043EL930NWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. W/W

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en color blanco y óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.737 lm	**K:**	3000
Plum:	19,8W	**IRC:**	90
Eficacia:	87,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

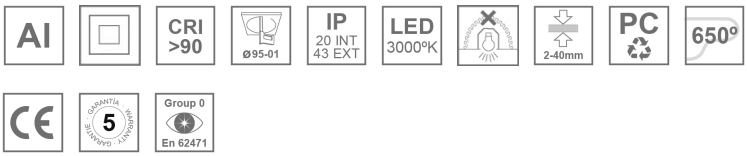

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043EL930NWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. W/W**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2043EL930NWW

η = 101%

Imax = 1940 cd/klm

UTE: 1,01A

CIE: 92 99 100 100 101



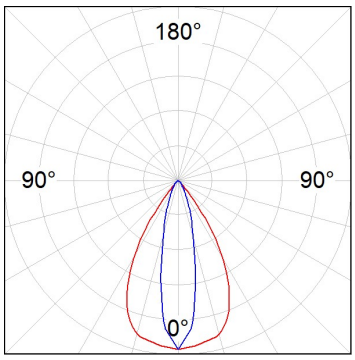

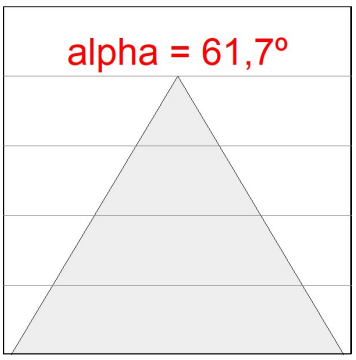

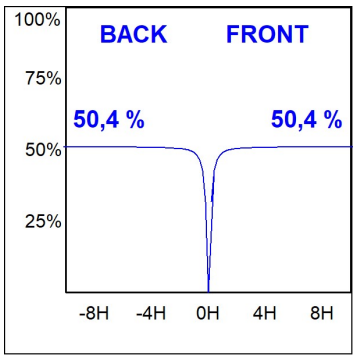



Melanopic Lux Ratio: 0.573

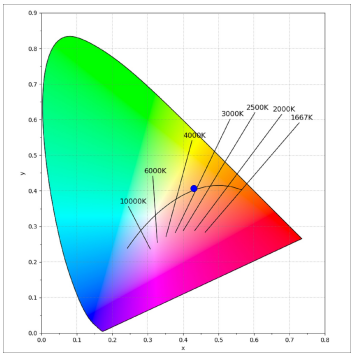

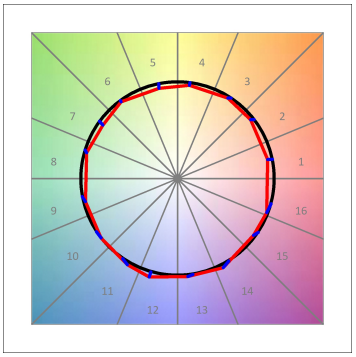

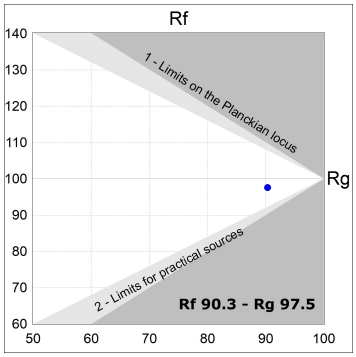

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE