

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043EL935DWW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 ELI DA WH/WH

Description:

KOMBIC 100 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, et cadre en finition blanc. Optique elliptique, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3500K avec IRC90. Luminaires et équipement électronique Dali inclus, Classe II. Durée de vie: >100.000 L85 B10 Avec un degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010


Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.976 lm	°K :	3500
Plum:	20,5W	IRC :	90
Efficacité:	96,4 lm/w	R9 :	61
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	>100.000h L85 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	18W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

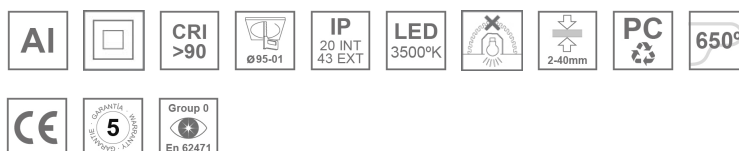

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11RD2043EL935DWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 935 ELI DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

