Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043WW840NBW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW BK/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF Incluído Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50. 000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.216 lmw	**K:**	4000
Plum:	13,7W	**IRC:**	80
Eficacia:	88,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

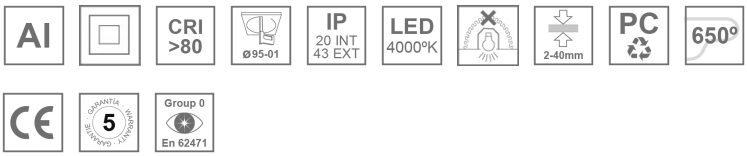

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043WW840NBW **KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW BK/WH**
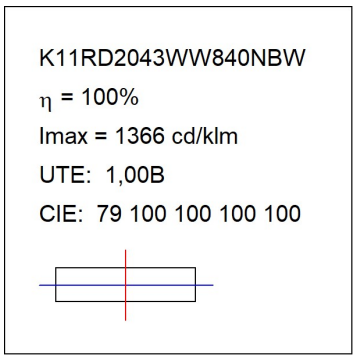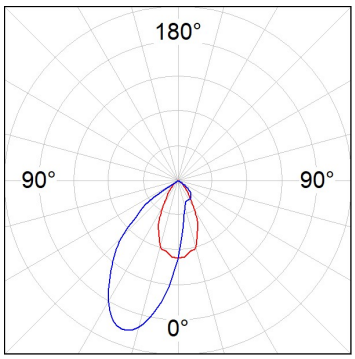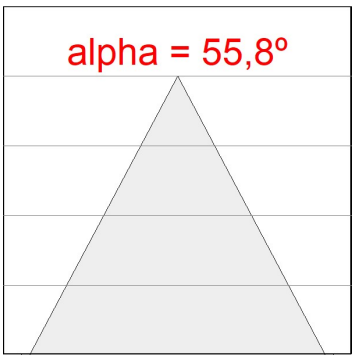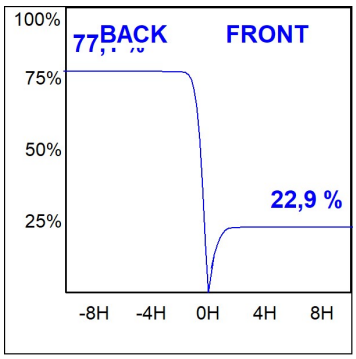
DATOS FOTOMÉTRICOS :