Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2055OP840DMW



KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP55. Seguridad fotobiológica grupo 0. . Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.474 lm	**K:**	4000
Plum:	13,4W	**IRC:**	80
Eficacia:	110 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

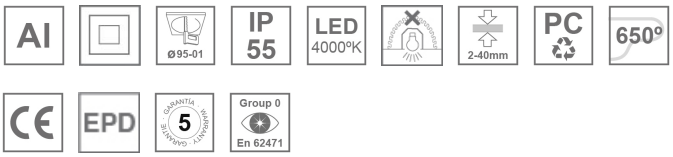

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2055OP840DMW **KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL DA MA/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2055OP840NMW
η = 100%
Imax = 893 cd/klm
UTE: 1,00A
CIE: 84 99 100 100 100



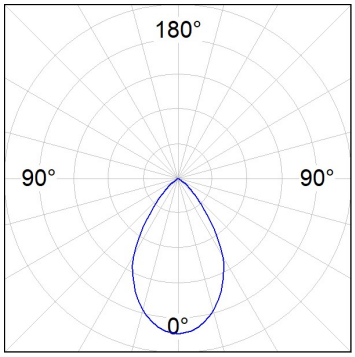

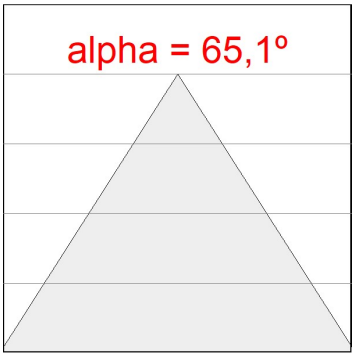

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,28	1314	758
2	2,55	329	189
3	3,83	146	84
4	5,10	82	47

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE