Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2065OP830DWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP65 WW OPAL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 IP65 WW OPAL DALI WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado blanco y lámina óptica con disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado deprotección IP65. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.454 lm	**K:**	3000
Plum:	13,4W	**IRC:**	80
Eficacia:	108,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

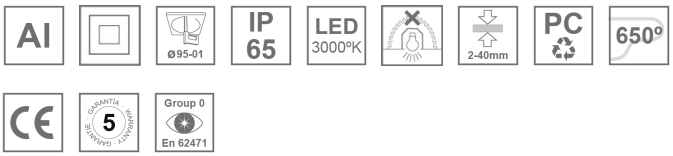

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2065OP830DWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP65 WW OPAL DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

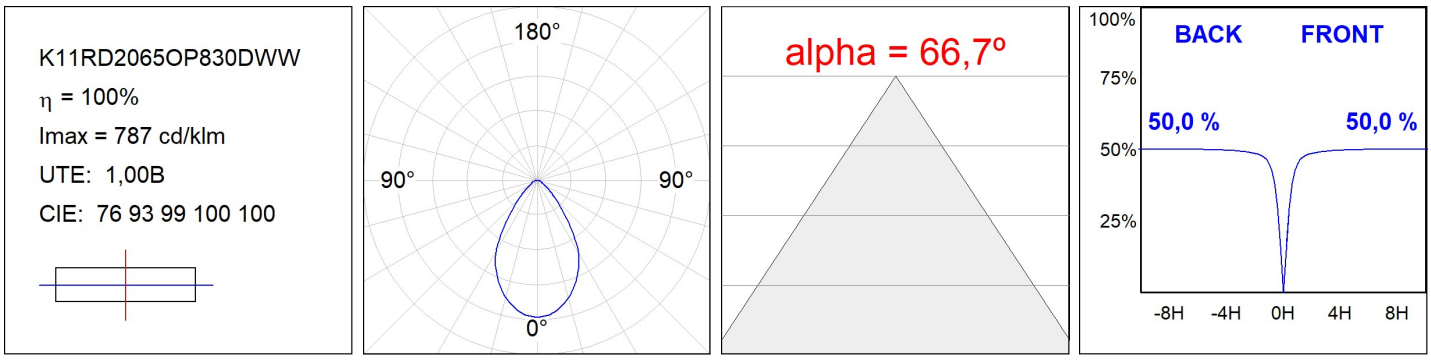

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE