Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2065OP840NWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP65 NW OPAL WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 2000 IP65 NW OPAL WH/WH de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur blanc mat et cadre en finition blanc, et film optique et couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 4000K, CRI80 et équipement électronique incorporé. Avec protection degree IP65. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Durée de vie: 50.000h L80 B10.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.541 lm	**ºK :**	4000
Plum:	13,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	115 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

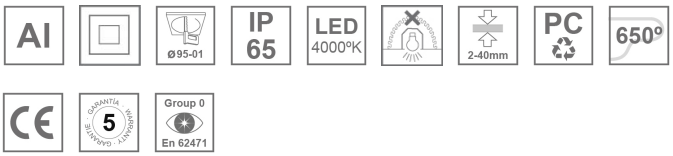

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2065OP840NWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP65 NW OPAL WH/WH**
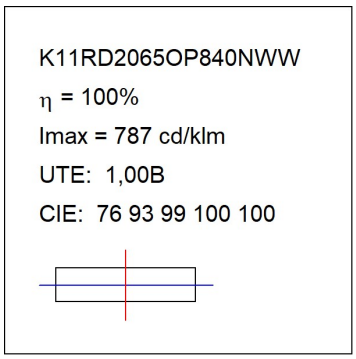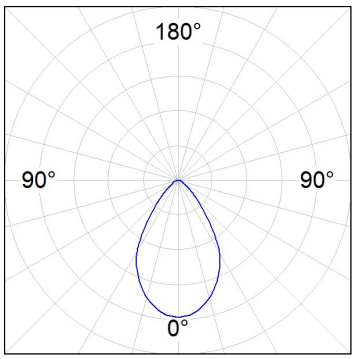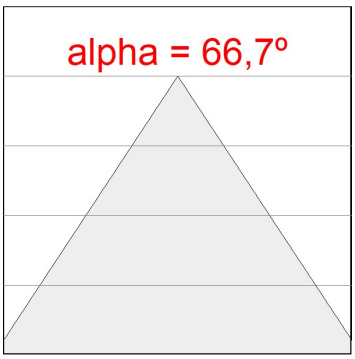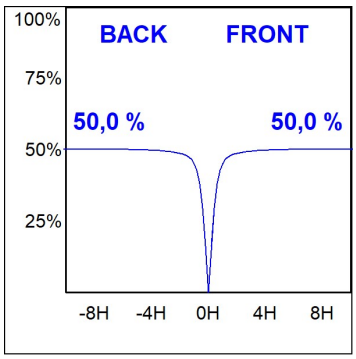
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :