Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2523RF830DBB - **KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA B/B**

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 442 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.082 lm	**K:**	3000
Plum:	20,3W	**IRC:**	80
Eficacia:	102,5 lm/w	**R9:**	80
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

IP
20 INT
23 EXT

EPD

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2523RF830DBB **KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA B/B**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2523RF830DBB

η = 100%

Imax = 2279 cd/klm

UTE:

CIE: 100 100 100 100 100



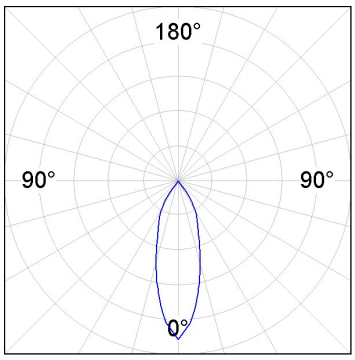

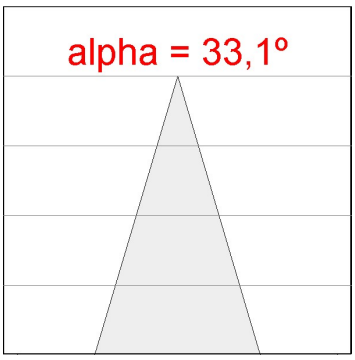

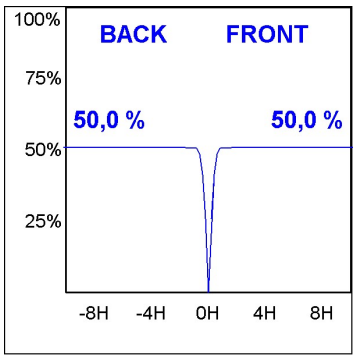

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE