Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2543WW830NBW

KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW BK/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 2500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50. 000 L90 B10. Finitions blanch et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.555 lm	**ºK :**	3000
Plum:	19,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	78,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2543WW830NBW **KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW BK/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD2543WW830NBW

η = 100%

Imax = 1366 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 100 100 100 100



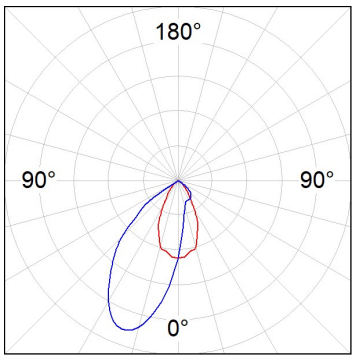

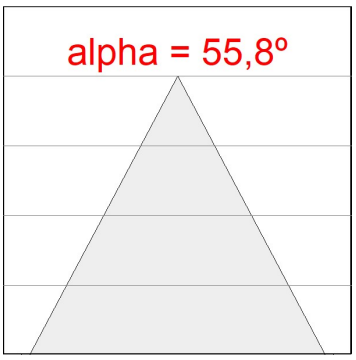

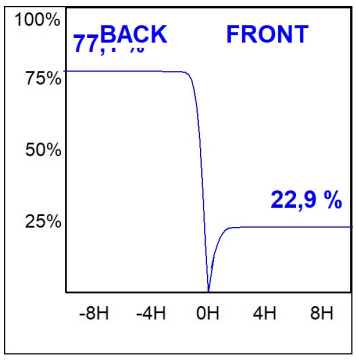

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE