

K11RD2543WW830NWW



KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica WALL WASHER para un control de la distribución luminica hacia la superficie vertical sin zonas oscuras.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.099 lm	K:	3000
Plum:	19,8W	IRC:	80
Eficacia:	106 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

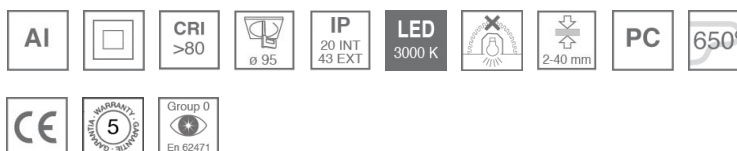

Opciones Personalizables:



K11RD2543WW830NWW

KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

