Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2543WW830NWW

KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2500 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF Incluído Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50. 000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.099 lm	**K:**	3000
Plum:	19,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	106 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

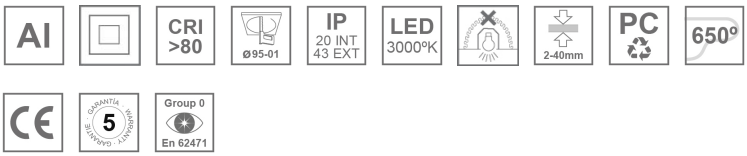

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2543WW830NWW **KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2543WW830NWW

η = 100%

Imax = 1058 cd/klm

UTE: 1,00C

CIE: 70 93 99 100 100



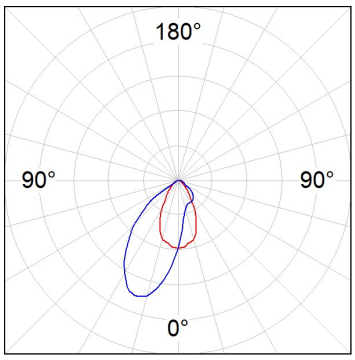

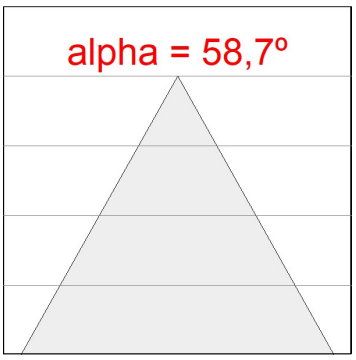

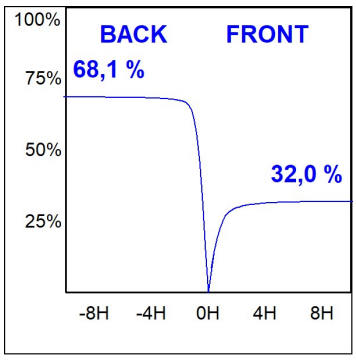

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE