Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2565OP830DWW

KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior blanco mate y marco en acabado blanco y lámina óptica con disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.951 lm	**K:**	3000
Plum:	19,1W	**IRC:**	80
Eficacia:	102 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

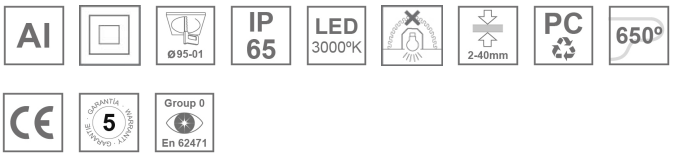

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2565OP830DWW **KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

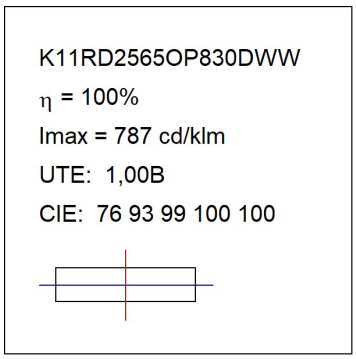

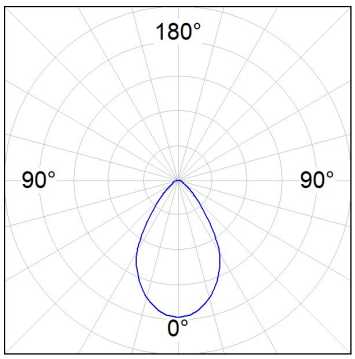

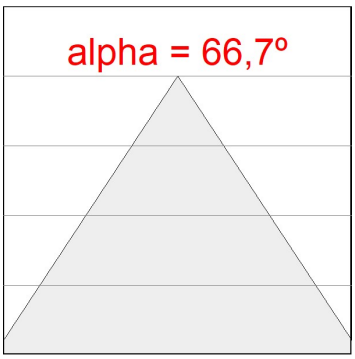

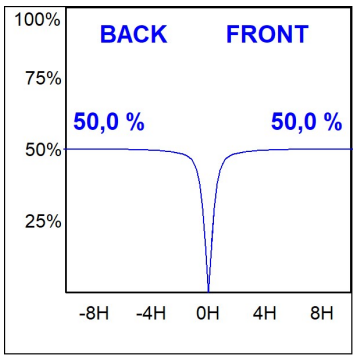

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE