


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2565OP840DWW



KOMBIC 100 RD 2500 IP65 NW OPAL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 2500 IP65 NW OPAL DA WH/WH de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur mat blanc et cadre en finition blanc, et film optique et couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 4000K, CRI80 et équipement électronique DALI incorporé. Avec protection degree IP65. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Durée de vie: 50.000h L80 B10.

Finition: Blanc mat RAL 9010


Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.067 lm	°K :	4000
Plum:	19,1W	IRC :	80
Efficacité:	108,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

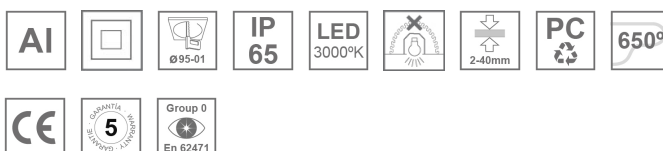

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11RD2565OP840DWW **KOMBIC 100 RD 2500 IP65 NW OPAL DA WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

