



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO1540WF927DBB



KOMBIC 100 RO 1500 IP43 WFL 9VWW DA B/B

Descripción:

Downlight empotrado orientable modelo KOMBIC 100 RO 1500 de la marca LAMP. Marco fabricado en inyección de aluminio y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Luminaria orientable +/-20° con Optica wide flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Disipador fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis para mayor estabilidad térmica. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Acabado en blanco y negro.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 510 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.002 lm	K:	2700
Plum:	10W	IRC:	90
Eficacia:	100,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	8,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

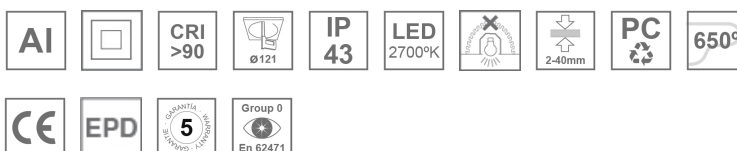

Opciones Personalizables:



K11RO1540WF927DBB

KOMBIC 100 RO 1500 IP43 WFL 9VWW DA B/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

