

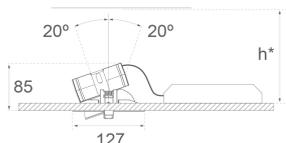
K11RO1540WF940DWW



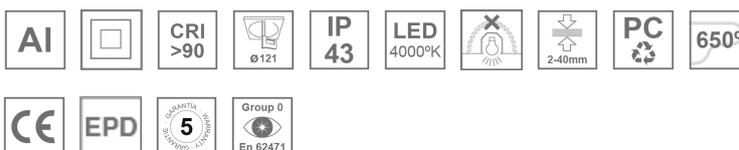
## KOMBIC 100 RO 1500 IP43 9NW WFL DA W/W

**Description:**

Downlight encastré orientable modèle KOMBIC 100 RO 1500 de la marque LAMP. Cadre en injection d'aluminium et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc. Luminaire orientable +/-20° avec optique wide flood pour une plus grande efficacité et un contrôle de la répartition de la lumière et une réduction de l'éblouissement UGR<19. Dissipateur thermique en injection d'aluminium avec traitement par cataphorèse pour une plus grande stabilité thermique. LED COB, avec température de couleur 4000K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Heures de vie : >100.000 L90 B10. Fini en noir et blanc.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 510 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.134 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	113,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	COB	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	8,5W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RO1540WF940DWW

KOMBIC 100 RO 1500 IP43 9NW WFL DA W/W

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11RO1540WF940DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1265 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 95 99 100 100 100

