Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2040WF930DWW

KOMBIC 100 RO 2000 IP43 WFL 9WW DA W/W

Description:

Downlight encastré orientable modèle KOMBIC 100 RO 2000 de la marque LAMP. Cadre en injection d'aluminium et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc. Luminaire orientable +/-20º avec optique wide flood pour une plus grande efficacité et un contrôle de la répartition de la lumière et une réduction de l'éblouissement UGR<19. Dissipateur thermique en injection d'aluminium avec traitement par cataphorèse pour une plus grande stabilité thermique. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Heures de vie : >100.000 L90 B10. Fini en noir et blanc.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 510 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.470 lm	**ºK :**	3000
Plum:	14W	**IRC :**	90
Efficacité:	105 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	>100.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2040WF930DWW **KOMBIC 100 RO 2000 IP43 WFL 9WW DA W/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

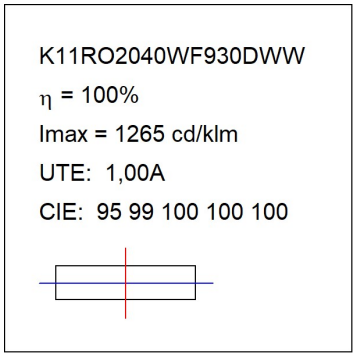

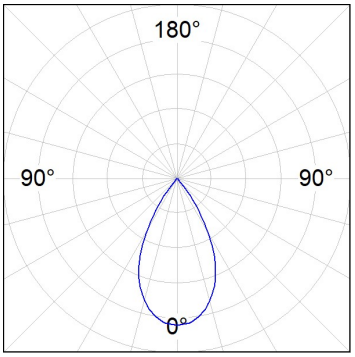

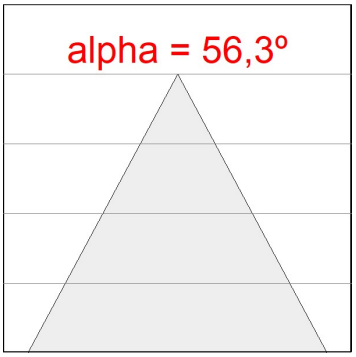

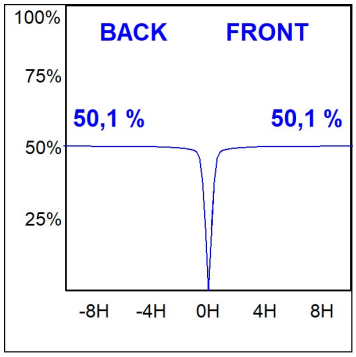

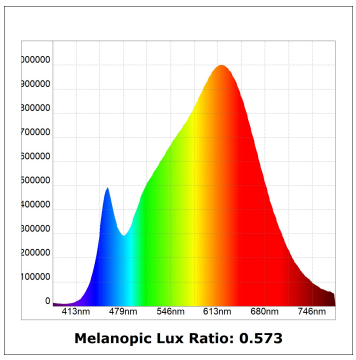

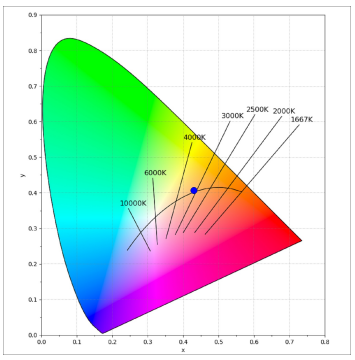

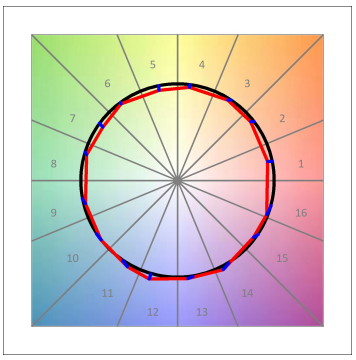

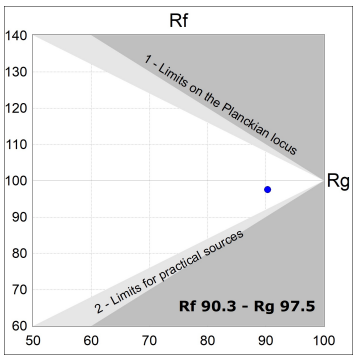

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE