Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2040WF940NWW

KOMBIC 100 RO 2000 IP43 WFL 9NW W/W

Description:

Downlight encastré orientable modèle KOMBIC 100 RO 2000 de la marque LAMP. Cadre en injection d'aluminium et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc. Luminaire orientable +/-20º avec optique wide flood pour une plus grande efficacité et un contrôle de la répartition de la lumière et une réduction de l'éblouissement UGR<19. Dissipateur thermique en injection d'aluminium avec traitement par cataphorèse pour une plus grande stabilité thermique. LED COB, avec température de couleur 4000K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Heures de vie : >100.000 L90 B10. Fini en noir et blanc.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 510 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.519 lm	**ºK :**	4000
Plum:	14W	**IRC :**	90
Efficacité:	108,5 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	>100.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

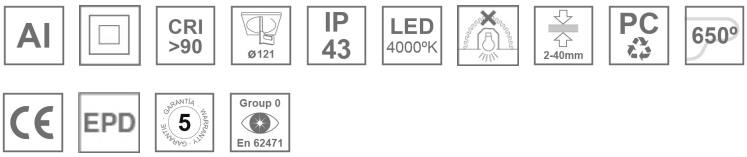

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2040WF940NWW **KOMBIC 100 RO 2000 IP43 WFL 9NW W/W**
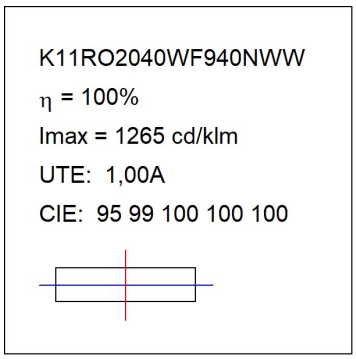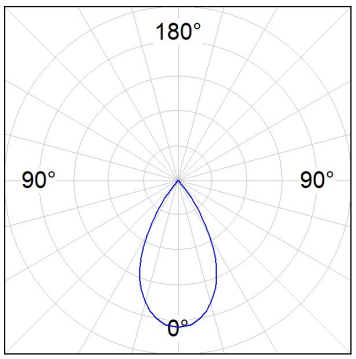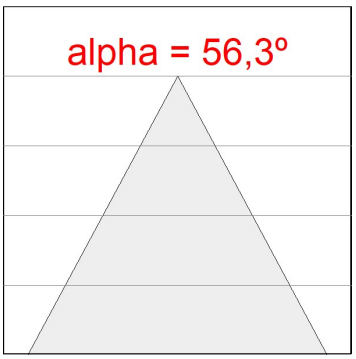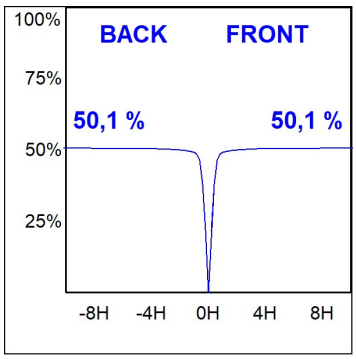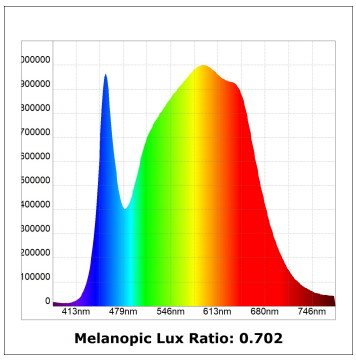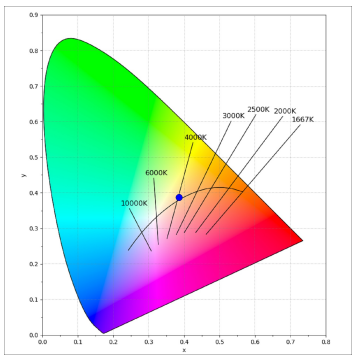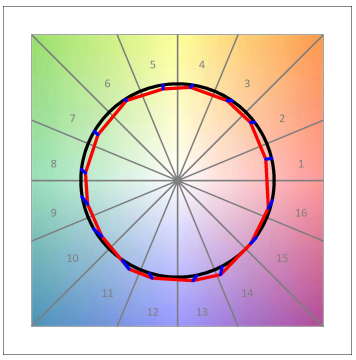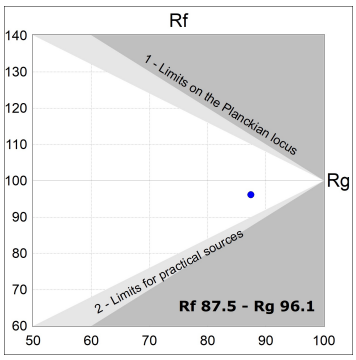
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :