

[K11SF1523RF927DBW](#)

- KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/WH

Description:**Finition:** Blanc signalisation Mat RAL 9016**Poids:** 712 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.273 lm	°K :	2700
Plum:	13,9W	IRC :	90
Efficacité:	91,5 lm/w	R9 :	58
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	13W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



K11SF1523RF927DBW

KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

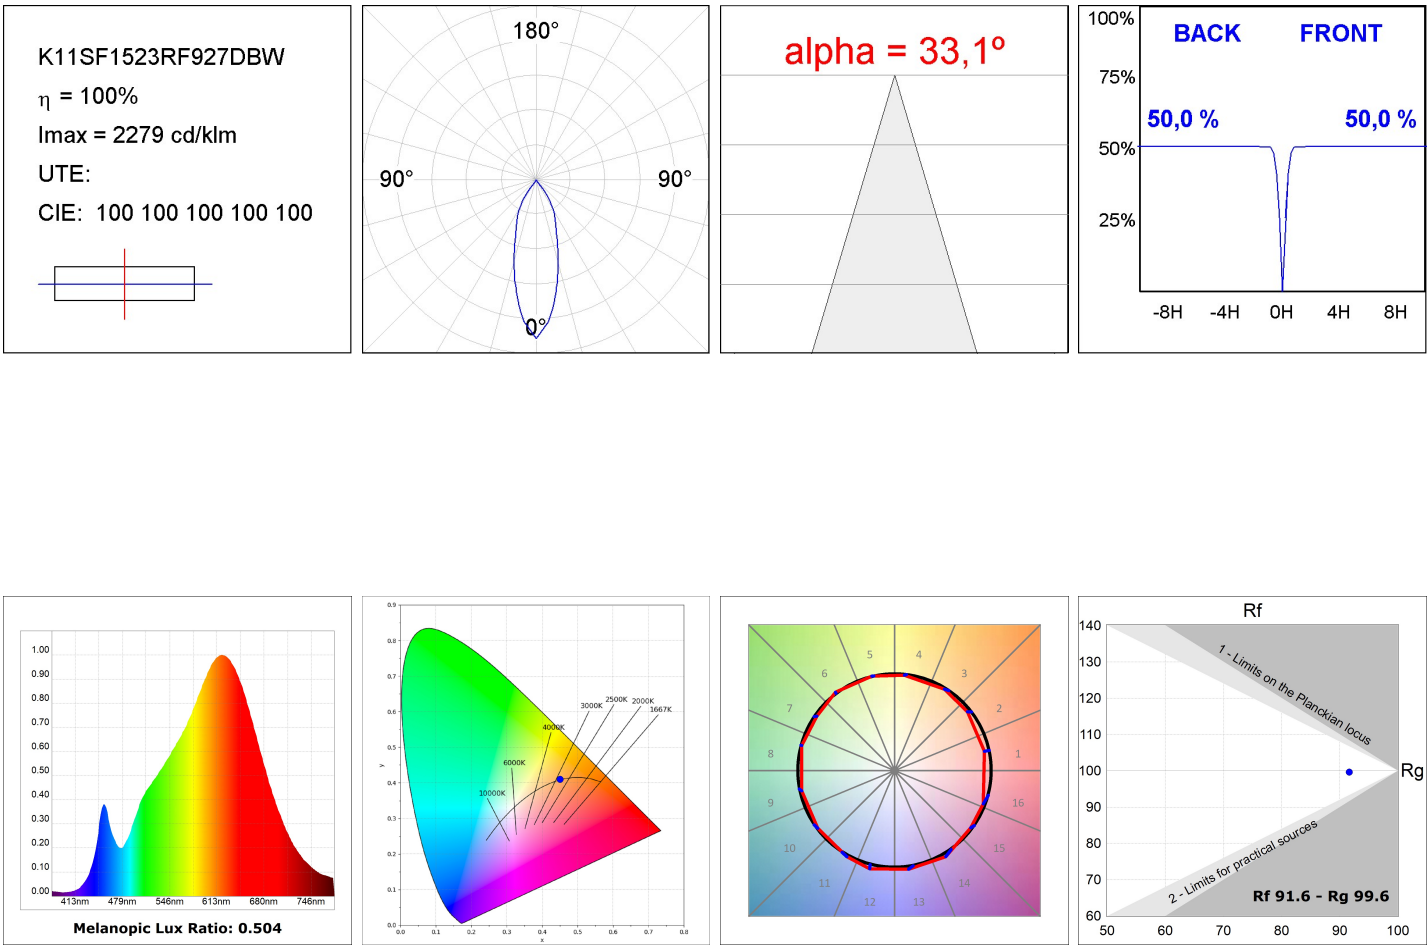

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH