

K11SF1523RF927NMB

- KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/BK

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 502 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.325 lm	°K :	2700
Plum:	14,1W	IRC :	90
Efficacité:	93,9 lm/w	R9 :	58
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SF1523RF927NMB

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

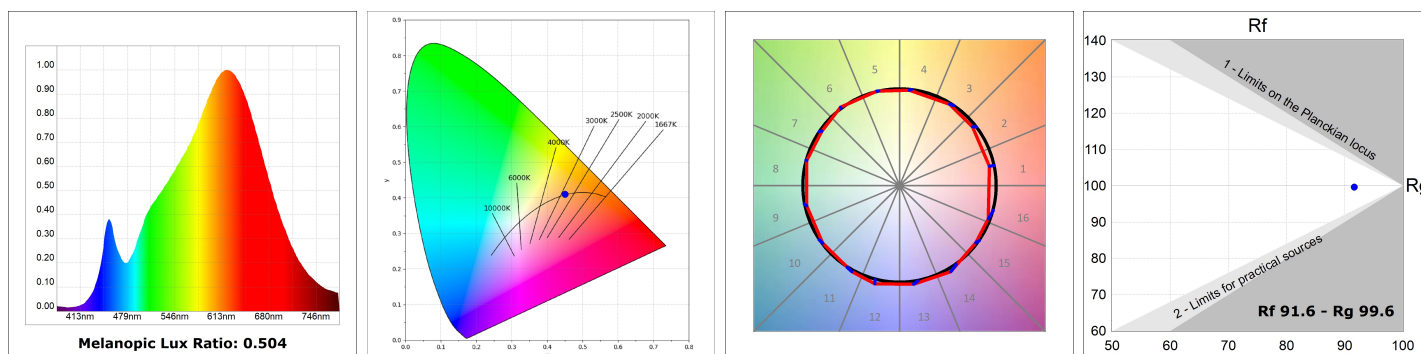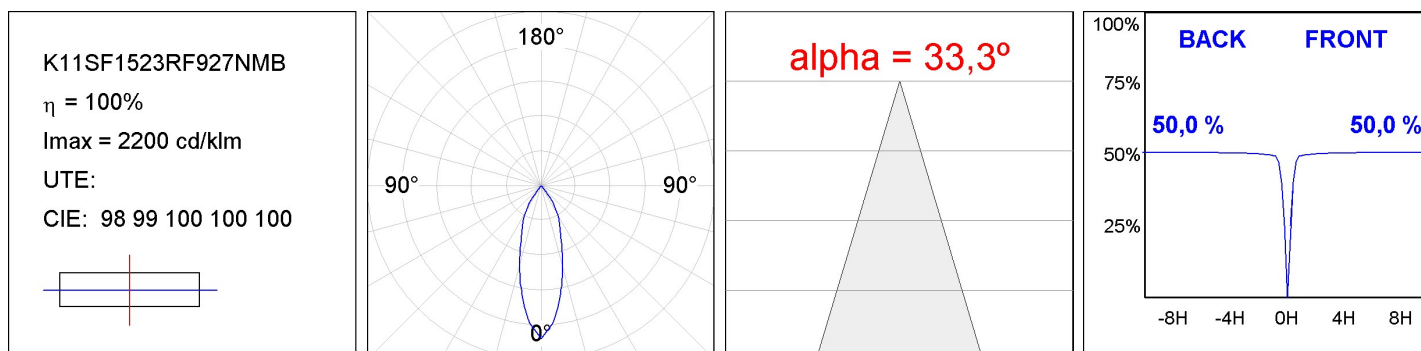

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH