Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1523RF930DBB – **KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA B/B**

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 712 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.328 lm	**ºK :**	3000
Plum:	13,9W	**IRC :**	90
Efficacité:	95,5 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

EPD

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1523RF930DBB **KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA B/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

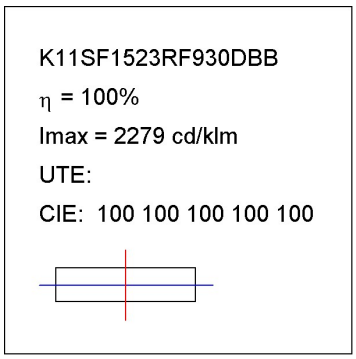

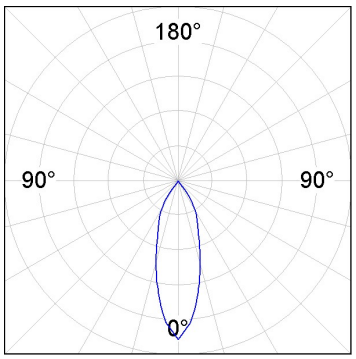

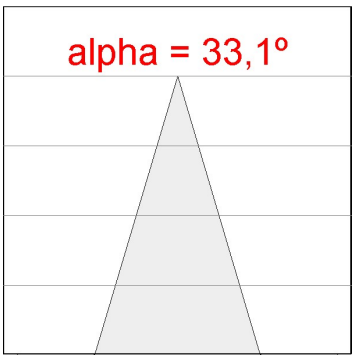

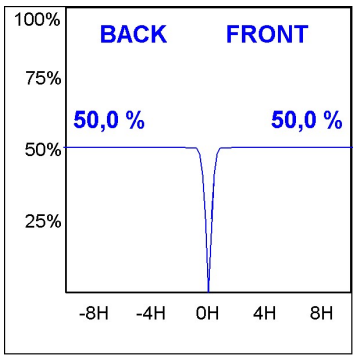

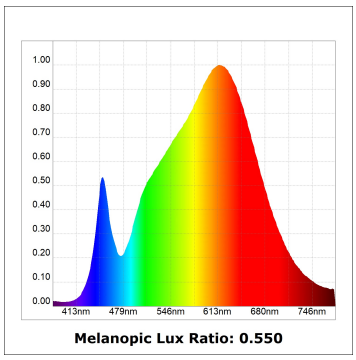

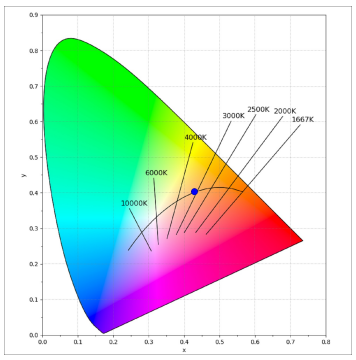

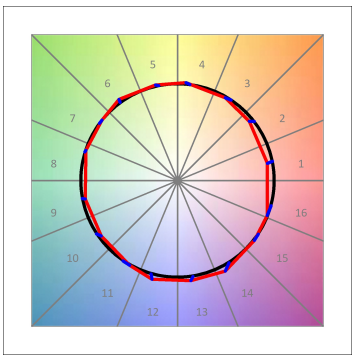

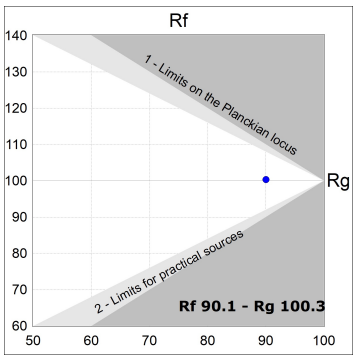

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Code produit:	Description:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE