

[K11SF1523RF930DWB](#)

- KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/B

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 712 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.382 lm

°K : 3000

Plum: 13,9W

IRC : 90

Efficacité: 99,4 lm/w

MacAdam: 3

UGR: <19

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Type: COB

Équipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 13W



Tolérance de flux lumineux +/- 10%



K11SF1523RF930DWB

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

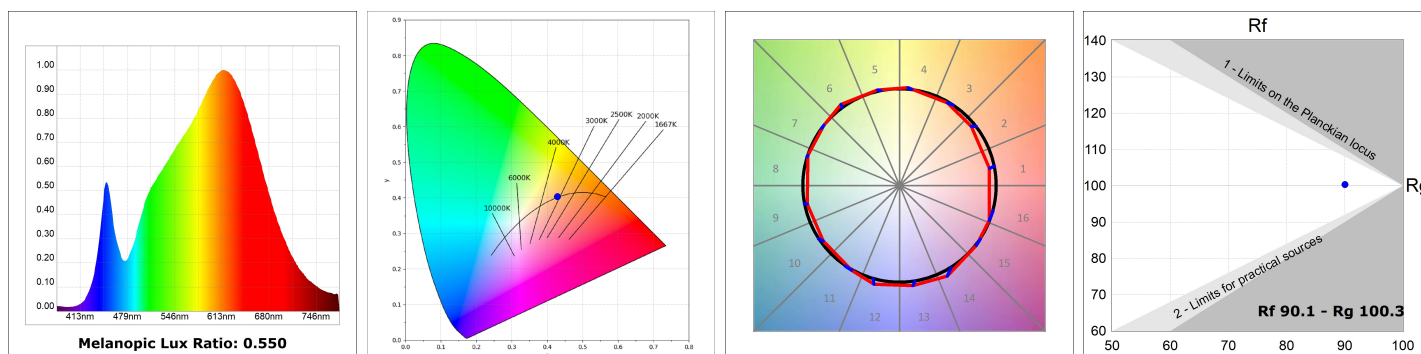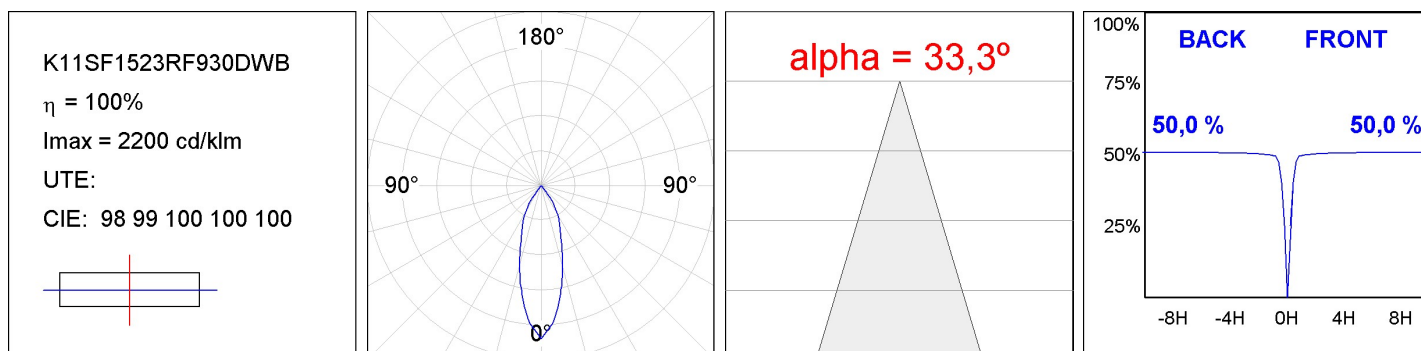

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH