

K11SF1523RF940DMB

- KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA M/B

Descripción:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.474 lm	K:	4000
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	106 lm/w	R9:	65
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF1523RF940DMB

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA M/B








DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF1523RF940DMB

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$

UTE:

CIE: 98 99 100 100 100

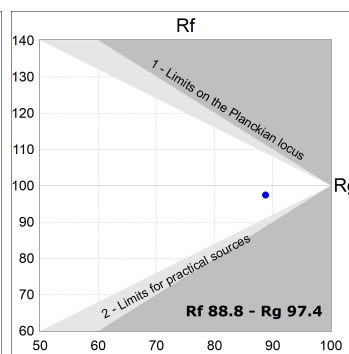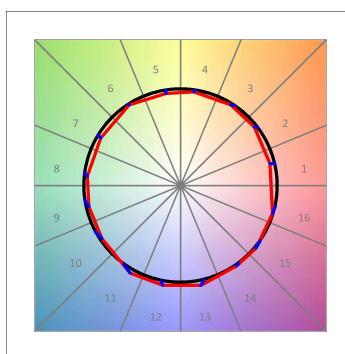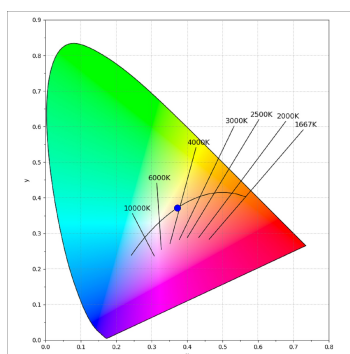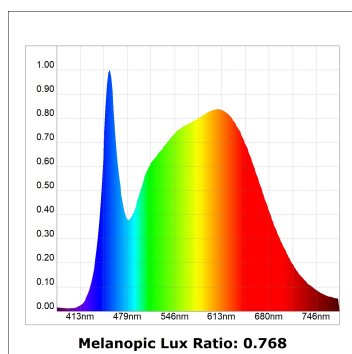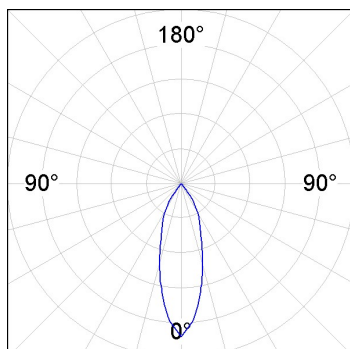

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH